



Apa tratata pentru toata familia ... Light, Clear, Soft


1,5 mm de calcar depus pe rezistenta masinii de spalat conduc la o crestere a consumului de energie cu cca. 15% !

un boiler consuma cu 20 - 30 % mai multa energie pentru incalzirea unei ape cu continutul de duritate (calcar) !

Simplu, Eficient si Economic : Echipamente Automate de Dedurizare Apei - LCS

Specificatii tehnice :

- debit de functionare : 906 litri/ora
- capacitatea de tratare nim. - max. : 1.36 - 4.60 mol/mc
- consum de sare per regenerare min. - max. : 0.27 - 2.27 kg
- cantitate rasina schimbatoare de ioni de mare capacitate : 9.00 litri
- duritatea maxima a apei de alimentare : 48 grd.G
- presiune de lucru recomandata : 2 - 4 bar
- temperatura apei de alimentare : 4 - 49 grd.C

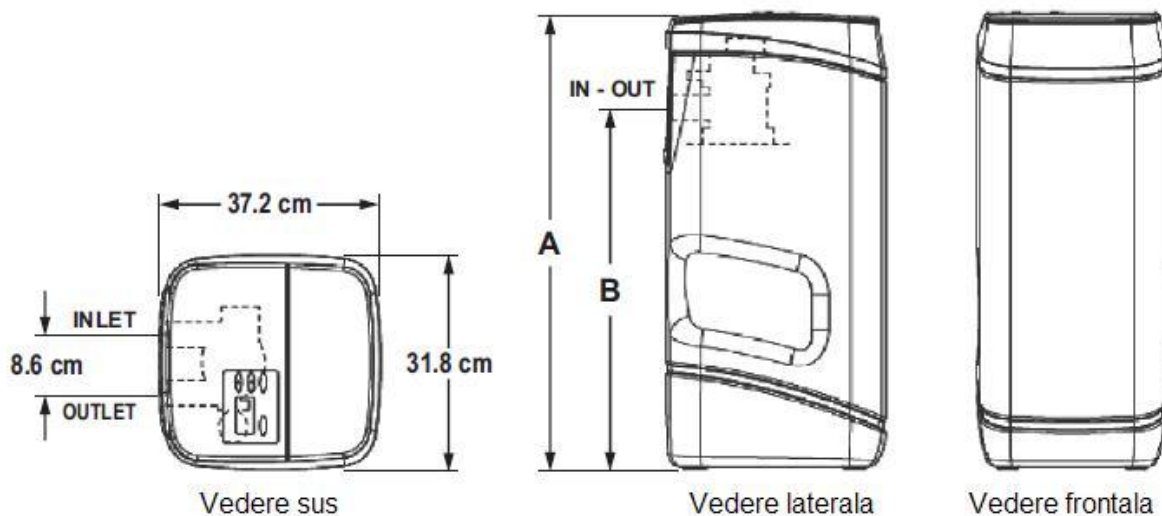

Dimensiuni :

- vas rasina : 22.9 x 35.6 cm
- A (inaltime) : 54.8 cm
- B : 41.0 cm

Numarul maxim de persoane care locuiesc in casa (recomandat / acceptabil) in functie de duritatea apei la intarre (calcul considerat pentru un consum zilnic de 200 ltr./zi/persoana) :

- duritate 4 - 20 grd.G : 2/3 persoane
- duritate 21 - 30 grd.G : 1/2 persoane
- duritate 31 - 40 grd.G : 0/1 persoane